MORIWAKI ZERO Racing SUS/TI FIM Exhaust
For HONDA ’07 CRF250R
01810-101D5-00/01810-111D5-00
取扱説明書

 作業される前に必ずお読みください
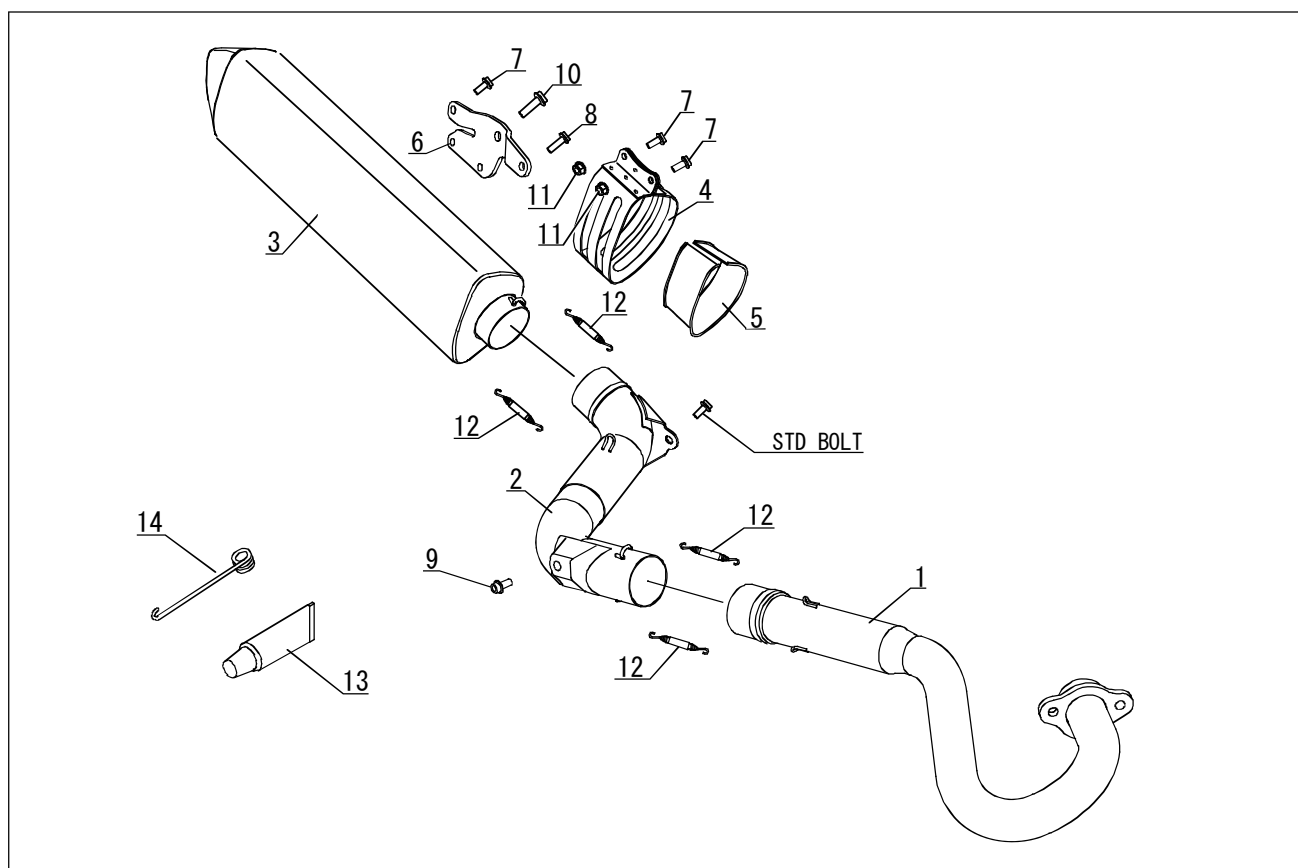
【部品一覧】

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	18110-101D5-00	フロントパイプ （SUS）	1	¥23,100
	18110-111D5-00	フロントパイプ （TI）	1	¥35,700
2	18210-101D5-00	テールパイプ （SUS）	1	¥21,000
	18210-111D5-00	テールパイプ （TI）	1	¥31,500
3	18910-101D5-00	サイレンサー Assy(SUS)	1	¥51,450
	18910-111D5-00	サイレンサー Assy(TI)	1	¥56,700
4	18931-101D5-00	サイレンサーバンド	1	¥7,035
5	18935-101D5-00	バンドラバー	1	¥368
6	18940-101D5-00	バンドステー	1	¥3,990

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
7	90140-06020-41	ﾌﾗﾝｼﾞｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ M6×20	3	¥84
8	90140-06030-41	ﾌﾗﾝｼﾞｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ M6×30	1	¥74
9	90140-08015-41	ﾌﾗﾝｼﾞｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ M8×15	1	¥105
10	90140-08025-41	ﾌﾗﾝｼﾞｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ M8×25	1	¥95
11	94050-06080	ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ M6	2	¥37
12	0A02-08709KK21	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4	¥567
13	3A32-00000-00T0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｰ	1	¥210
14	860-806-0600	ME30	1	¥630
15		取扱説明書	1	

【仕様】

車種名 ：	’07 CRF250R
車両型式：	ME10
キャブレター ：	スタンダードセッティング
騒音条件 ：	FIM’07 レギュレーション

キャブレターセッティング

推奨セッティング　（カッコ内はSTD）

MJ：#175	(#172)
JN：NKBT-4段	(NHVT-3段)
SJ：#42	(#42)
PS：2 回転戻し	(1 + 3/4 回転戻し)
LJ：#65	(#75)

コンディション

気温：15 ℃

湿度：48%

気温：1010hp

ｴﾝｼﾞﾝ：STD

* これは、日本国内における上記コンディションでの、推奨キャブレターセッティングです。
  実際のコンディション、走行状態に合わせて、調整してください。

注意事項

① 作業前に、取扱説明書の内容を十分確認して下さい。
② フロントパイプのジョイント部、サイレンサー差込部にME30を薄く塗布して下さい。
③ マフラー取り付け時に脱落などのトラブルが発生しないよう、各部の締め付けを十分確認してください。
　またマフラーが各部と干渉していないか十分確認して下さい。
④ 走行中に振動によりボルト類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めを行って下さい。
　特に転倒時には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。

記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。
あらかじめご了承下さい。

（株）モリワキエンジニアリング

〒513-0825　三重県鈴鹿市住吉町6656-5
Tel:(059)-370-0090　Fax:(0)59-370-0152
ホームページ：http://www.moriwaki.co.jp